


MARTEAUX FRD - FX25 α

Spécifications		FX25 α
Poids opérationnel FT	kg	101
Poids opérationnel ¹⁾ S	kg	112
Hauteur avec pic, axe et bague	mm	1030
Hauteur avec pic FT	mm	939
Hauteur avec pic S	mm	961
Pression d'utilisation	min bar	100
	max bar	140
Débit hydraulique	min l/min	18
	max l/min	32
Fréquence de frappe	min cpm	600
	max cpm	1500
Energie d'impact	joules	260
Diamètre du pic Ø	mm	45
Longueur du pic	mm	293
Poids du pic	kg	5
Diamètre flexible Ø	mm	12
Porteur recommandé	t	1,0 - 2,5

¹⁾ Poids opérationnel avec attache. ²⁾ S Version Silence = Amortissement sons et vibrations.
Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis

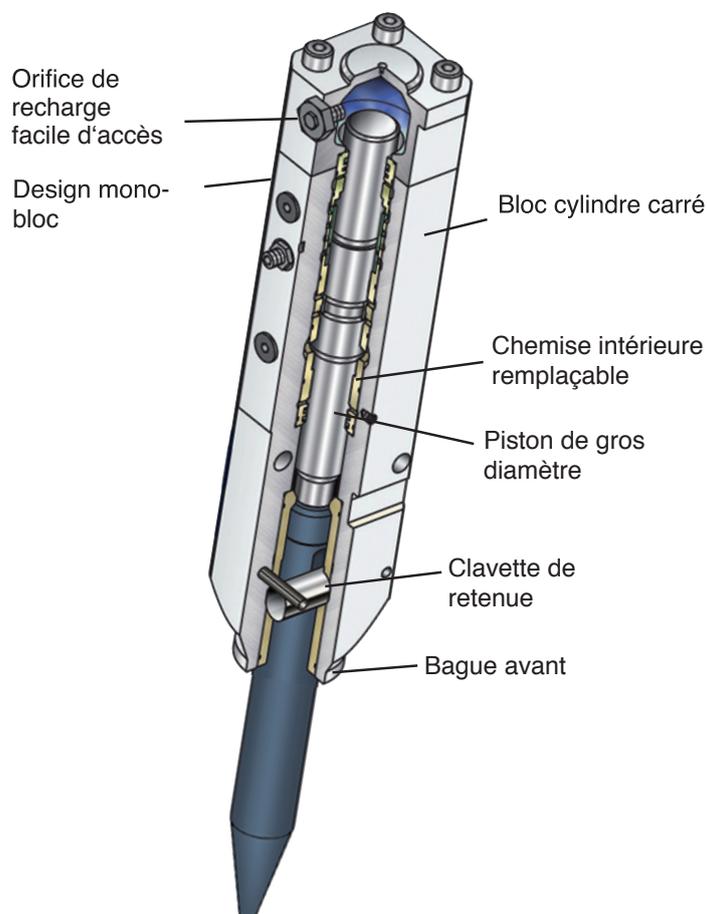

AVANTAGES CLES

- Conception monobloc
- Sans tirant
- Conçus avec une chemise intérieure remplaçable : possibilité de reconditionner le marteau à moindre coûts
- Sans membrane
- Bague avant plus longue pour un meilleur guidage du marteau et une durée plus importante
- Une large plage de débit d'huile, pour de hautes performances de vitesse et de percussion, et un plus large choix de porteurs
- Large choix de pics
- Clavette de retenue ovale : meilleure répartition des contraintes et une durée de vie doublée

PARCE QUE L'EXPERIENCE COMPTE