


MARTEAUX FRD - FXJ125

Spécifications		FXJ125	
Poids opérationnel ¹⁾ FXJ	kg		850
Hauteur avec pic	mm		2005
Pression d'utilisation	min	bar	160
	max	bar	180
Débit hydraulique	min	l/min	70
	max	l/min	120
Fréquence de frappe	min	cpm	400
	max	cpm	650
Energie d'impact	joules		2320
Diamètre du pic Ø	mm		110
Longueur du pic	mm		640
Poids du pic	kg		69
Diamètre flexible Ø	mm		19
Puissance acoustique	dB		125
Puissance acoustique garantie	dB		129
Porteur recommandé	t		9 - 16

1) Poids opérationnel avec attache. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis

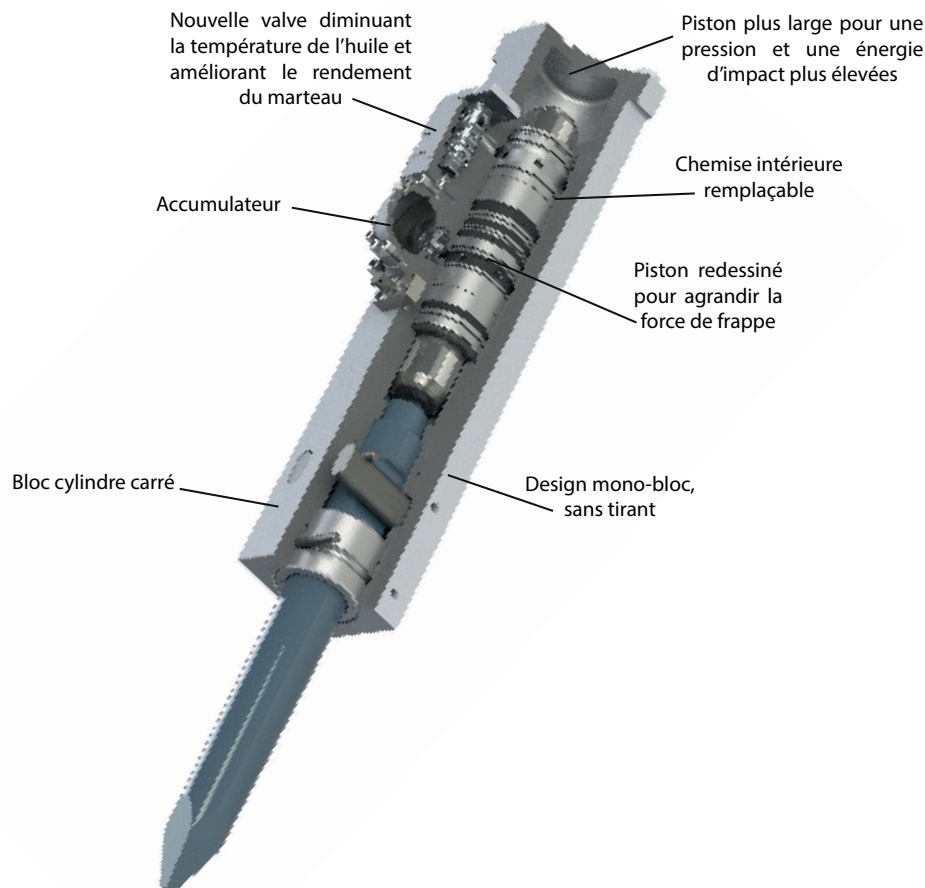

GRANDE PUISSANCE DE FRAPPE

L'emploi de matériaux haut de gamme et le processus de fabrication novateur donnent un corps de marteau allégé tout en garantissant des performances supérieures. De ce fait, l'énergie d'impact n'a jamais été aussi élevée pour un marteau de production.

FACILITE D'UTILISATION POUR L'OPERATEUR

Avec son gabarit ultra compact, il offre une possibilité d'accès optimisée pour les chantiers de démolition et dans les carrières. Il démontre aussi d'excellents résultats pour les travaux de tranchées. En plus de son gabarit, il est doté d'un amortissement innovant supérieur qui réduit grandement le bruit et les vibrations.

LONGEVITE AMELIOREE

L'utilisation de matériaux d'excellence, et un procédé de fabrication des plus exigeants, donnent un produit qui fonctionnera plus longtemps, tout en améliorant son efficacité. De plus, le nouveau joint de la bague avant minimise la pénétration des poussières, ce qui a pour effet d'allonger la durée de vie du marteau.

FACILITE D'ENTRETIEN

Afin de simplifier l'entretien, FRD a mis au point un corps monobloc (guide avant + cylindre) qui a permis de réduire le nombre de pièces. Grâce à cette construction unique, les tirants ne sont plus nécessaires. Avec les nouvelles clavettes de retenue d'outils et d'autres améliorations de pièces apportées, le remplacement des pièces en est d'autant facilité.

COUT D'UTILISATION PLUS FAIBLE

Les matériaux de qualité confèrent une durée de vie supérieure à chaque pièce, ce qui réduit considérablement le coût total de maintenance. Sur de grandes périodes, les avantages de temps d'arrêt réduits et d'un plus faible nombre de pièces à remplacer se traduisent par un coût annuel parmi les plus bas du marché.

PARCE QUE L'EXPERIENCE COMPTE